

TACPack® (タックパック) は玉井化成株式会社の登録商標です。

TACPack37 シリーズについて

TACPack37 シリーズは容器内を一定時間 37℃近傍に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。
様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack37SS	330x220x250	190x14x135	0.3	1.7	EPS	段ボール	パッサーモ F37 480g	2
TACPack37FS	520x320x395	230x180x80	3.3	7.2	EPS	段ボール	パッサーモ F37 1000g	4
TACPack37FS5	520x320x395	230x180x45	1.8	8.7	EPS	段ボール	パッサーモ F37 1000g	5
TACPack37FH	480x455x535	180x220x195	7.7	13.6	EPS	段ボール	パッサーモ F37 1000g	8
TACPack37LF	640x450x500	355x215x195	14.8	19.5	EPS	段ボール	パッサーモ F37 1000g	12

標準仕様外観



※出荷時はグレード名の表記が加わります。

性能

品名	容器内温度	維持時間／外気温度		
		25℃	5℃	-10℃
TACPack37SS	35～38℃	66hr	12hr	6hr
TACPack37FS		90hr	16hr	8hr
TACPack37FS5		137hr	39hr	23hr
TACPack37FH		131hr	32hr	21hr
TACPack37LF		139hr	38hr	18hr

※当社試験データであり保証値ではありません

オプション

オプションで専用アルミカバー
もごさいます。



ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2017. 6. 1-

TACPack1525 シリーズについて

TACPack® (タックパック) は玉井化成株式会社の登録商標です。

TACPack1525 シリーズは容器内を一定時間 15～25℃に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。
様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack1525SS	330x220x250	190x14x135	0.3	1.8	EPS	段ボール	パッサーモ F20 480g	2
TACPack1525FS	520x320x375	230x180x80	3.3	7.3	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	4
TACPack1525FH	480x450x520	180x220x195	7.7	13.8	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	8
TACPack1525F	640x450x500	370x220x275	22.3	12.4	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	6
TACPack1525LF	640x450x500	355x215x195	14.8	19.9	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	12
TACPack1525HB	685x620x620	470x315x330	48.8	23.6	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	16
TACPack1525FD	685x620x620	φ430x380	55.1	24.6	EPS	段ボール	パッサーモ F20 1000g	16

標準仕様外観



※出荷時はグレード名の表記が加わります。

性能

品名	容器内温度	維持時間／外気温度		
		35℃	5℃	-10℃
TACPack1525SS	15～25℃	48hr	51hr	26hr
TACPack1525FS		108hr	112hr	51hr
TACPack1525FH		155hr	152hr	72hr
TACPack1525F		77hr	79hr	35hr
TACPack1525LF		152hr	160hr	78hr
TACPack1525HB		143hr	148hr	69hr
TACPack1525FD		127hr	135hr	67hr

※当社試験データであり保証値ではありません

ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2017. 5. 1-

オプション

オプションで専用アルミカバー
もございます。



TACPack0208 シリーズについて

TACPack0208 シリーズは容器内を一定時間 2～8℃に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。
様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack0208SS	330x220x250	190x14x135	0.3	1.7	EPS	段ボール	パッサーモ F5 480g	2
TACPack0208FS	520x320x395	230x180x80	3.3	7.2	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	4
TACPack0208FH	480x455x535	180x220x195	7.7	13.6	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	8
TACPack0208F	640x450x500	355x215x195	14.8	19.5	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	12
TACPack0208FD	685x620x620	ø 430x380	55.1	24.2	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	16
TACPack0208ZS	520x320x395	230x180x80	3.3	7.5	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	2
							パッサーモ CV-2 1200g	2
TACPack0208Z	640x450x500	355x215x195	14.8	19.0	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	6
							パッサーモ CV-2 1200g	5
TACPack0208HB	685x620x620	470x315x330	48.8	26.0	EPS	段ボール	パッサーモ F5 1000g	8
							パッサーモ CV-2 1200g	8

標準仕様外観



※出荷時はグレード名の表記が加わります。

オプション

オプションで専用アルミカバー
もございます。



性能

品名	容器内温度	維持時間／外気温度		
		35℃	25℃	-10℃
TACPack0208SS	2～8℃	19hr	26hr	51hr
TACPack0208FS		37hr	54hr	96hr
TACPack0208FH		46hr	80hr	135hr
TACPack0208F		47hr	84hr	140hr
TACPack0208FD		41hr	73hr	116hr
TACPack0208ZS		27hr	58hr	20hr
TACPack0208Z		47hr	74hr	28hr
TACPack0208HB		37hr	57hr	22hr

※当社試験データであり保証値ではありません

ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2021. 6. 1-

TACPack-20 シリーズについて

TACPack-20 シリーズは容器内を一定時間 -20℃以下に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack-20SS	330x220x250	190x20x135	0.5	1.6	EPS	段ボール	コールドアイスCV30 500g	2
TACPack-20S4	520x320x395	230x180x80	3.3	8.2	EPS	段ボール	コールドアイスCV30 1300g	4
TACPack-20S5	520x320x395	230x180x45	1.8	9.7	EPS	段ボール	コールドアイスCV30 1300g	5
TACPack-20H8	480x455x535	180x220x195	7.7	15.7	EPS	段ボール	コールドアイスCV30 1300g	8
TACPack-20H9	480x455x535	180x220x155	6.1	17.2	EPS	段ボール	コールドアイスCV30 1300g	9
TACPack-20L	640x450x500	355x215x163	12.4	25.7	EPS	段ボール	コールドアイスCV30 1300g	14

標準仕様外觀



性能

品名	容器内温度	維持時間／外気温度		
		35℃	25℃	-10℃
TACPack-20SS	-20℃以下	13hr	16hr	62hr
TACPack-20S4		20hr	37hr	163hr
TACPack-20S5		49hr	59hr	168hr
TACPack-20H8		33hr	41hr	168hr
TACPack-20H9		52hr	62hr	168hr
TACPack-20L		59hr	66hr	168hr

オプション

オプションで専用アルミカバー
もございます。



※当社試験データであり保証値ではありません
ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2017. 5. 1-

TACPack® (タックパック) は玉井化成株式会社の登録商標です。

TACPack-40 シリーズについて

TACPack-40シリーズは容器内を一定時間 -40℃以下に維持する事ができる定温小口輸送用のパッケージです。様々なサイズバリエーションを持ち、簡単にパッキングすることができます。

ラインナップ

品名	パッケージ仕様							
	外寸 (mm)	荷室サイズ (mm)	荷室容積 (ℓ)	重量 (kg)	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 (個)
TACPack-40SS	330x220x250	190x20x135	0.5	1.6	EPS	段ボール	コールドアイスCV50 500g	2
TACPack-40S4	520x320x395	230x180x80	3.3	9.0	EPS	段ボール	コールドアイスCV50 1500g	4
TACPack-40S5	520x320x395	230x180x45	1.8	10.7	EPS	段ボール	コールドアイスCV50 1500g	5
TACPack-40H8	480x455x535	180x220x195	7.7	17.3	EPS	段ボール	コールドアイスCV50 1500g	8
TACPack-40H9	480x455x535	180x220x155	6.1	19.0	EPS	段ボール	コールドアイスCV50 1500g	9
TACPack-40L	640x450x500	355x215x163	12.4	28.5	EPS	段ボール	コールドアイスCV50 1500g	14

標準仕様外観



性能

品名	容器内温度	維持時間／外気温度	
		35℃	5℃
TACPack-40SS	-40℃以下	8hr	13hr
TACPack-40S4		15hr	29hr
TACPack-40S5		31hr	51hr
TACPack-40H8		26hr	43hr
TACPack-40H9		33hr	54hr
TACPack-40L		37hr	64hr

※当社試験データであり保証値ではありません

ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

-2017. 5. 1-

オプション

オプションで専用アルミカバー
もございます。



TACPack[®] Di シリーズについて


- ・ 荷物を容器内に収納し上部開口より $\phi 9$ mmのペレット状ドライアスを投入するとペレット状ドライアイスが適切に荷物を囲み、荷室内の温度を -70°C 以下に維持する時間を計測したデータを取得しております。
- ・ ラインアップ製品は荷室内の温度推移を測定済みです。
- ・ 荷物が容器内で固定でき安定します。

部材構成

TACPack[®] Di-S



外装段ボール箱

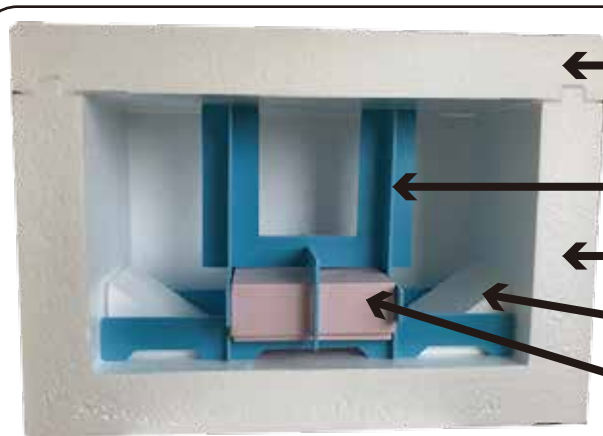

発泡スチロール容器フタ

専用スペーサー

発泡スチロール容器本体


ドライアイススライダー

荷室（フリーズボックス）

ドライアイス充填方法



容器に荷物と
専用スペーサー
をセットします



上部開口より
ドライアスを
規定量充填し、
蓋を閉めます。

温度維持の仕組みとご使用になるドライアイスについて

温度維持の仕組み



ドライアイスが昇華する際、上部のドライアイスが荷物を囲むように移動する構造により、荷室内の温度を維持します。

ご使用になるドライアイスについて




ドライアイスは
 $\phi 9$ mm以下のペ
レット状ドライア
スを使用してく
ださい。


ドライアイス取扱上の注意

- ・ 直接手でさわったり、口に入れないでください。凍傷になります。
- ・ 自動車に持込む場合、運転手や乗客がいる場所に置かないでください。酸欠になります。
- ・ 地下室や換気のない部屋で、使用しないでください。酸欠になります。


パッケージ別構成図



TACPack® Di-SS

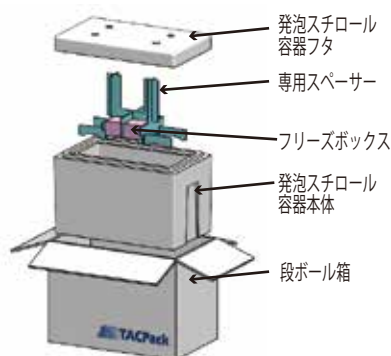

TACPack® Di-S

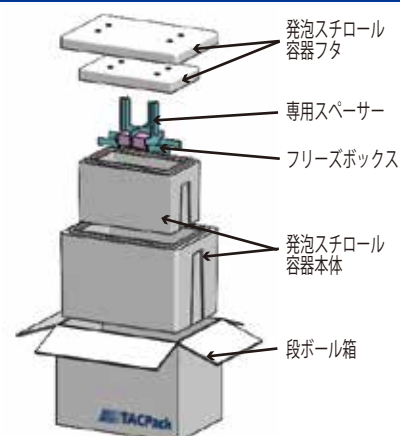

TACPack® Di-SL


パッケージ規格

製品名	外観	外寸 (mm)	荷室 (mm)	ドライアイス 充填量 ※φ9mmドライアイス	パッケージ 重量 ※ドライアイス含まず
TACPack® Di-SS		D:220 W:330 H:250	12本用 フリーズボックス 荷室 D:40 W:80 H:46	2.6kg	0.7kg
TACPack® Di-S		D:320 W:520 H:395	100本用 フリーズボックス 荷室 D:138 W:138 H:49	10.0kg	2.3kg
TACPack® Di-SL		D:450 W:640 H:500	100本用 フリーズボックス 荷室 D:138 W:138 H:49	10.0kg	5.0kg

記載内容は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。

温度測定データ

35℃環境下 **TACPack® Di** 荷室内温度測定グラフ

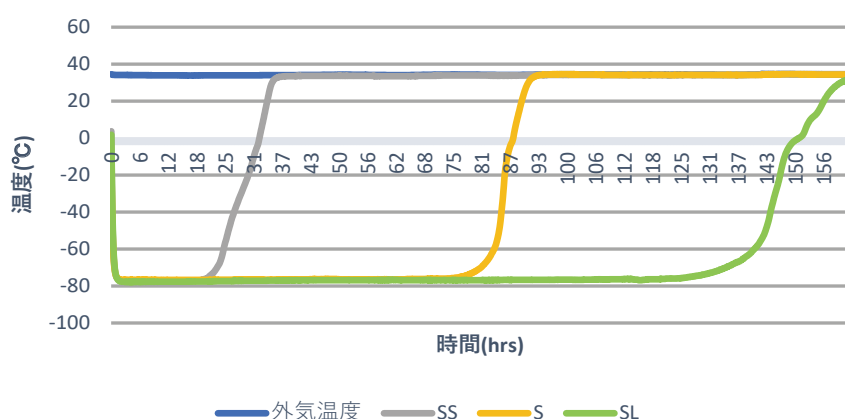

製品名	維持時間 外気 35℃ 荷室 -70℃以下	維持時間 外気 35℃ 荷室 -75℃以下
TACPack® Di-SS	約 23hrs	約 20hrs
TACPack® Di-S	約 81hrs	約 75hrs
TACPack® Di-SL	約 134hrs	約 126hrs

※当社試験データであり保証値ではありません

—2020. 11. 7—