TACPack® Premium-Oneシリーズ

Introduction of TACPack® Premium One series

TACPack®Premium-Oneの基本組み合わせ

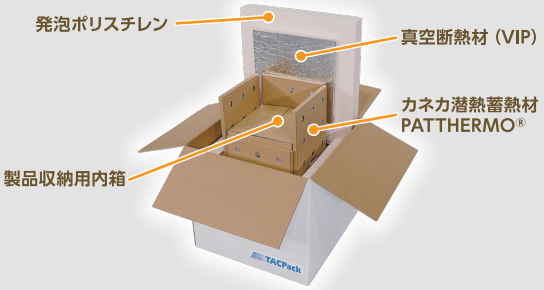

TACPack® Premium-Oneシリーズ（One Way用VIPパッケージ）

真空断熱材と発泡ポリスチレンを組み合わせた断熱材を採用した国際輸送向けOne Way VIPパッケージです。小口製品の温度管理輸送に対応しています。回収困難な輸送や長距離・長時間輸送に対応可能です。

対応温度帯

※容器内の温度を、以下の各温度帯の範囲内に、保つことを保証するものではありません。

> 15℃～25℃　> 2℃～8℃　> -20℃以下

TACPack®1525 Premium-Oneシリーズ　15℃～25℃

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸（mm）	荷室（mm）	荷室容積（ℓ）	重量（kg）	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATTHERMO®		ISTA7D SUMMER 24Hr cycle ※N=3試験		ISTA7D WINTER 24Hr cycle ※N=3試験	
					断熱材	外装	種類	数量	無負荷	有負荷	無負荷	有負荷
TACPack1525Premium-One30	543×543×512	370×296×282	30	16	XPS+VIP	段ボール	F20 2,000g (C/T)	3	約286h	—	約212h	—
TACPack1525Premium-One48	655×550×575	482×296×337	48	25	XPS+VIP	段ボール	F20 3,000g (C/T)	3	約310h	—	約213h	—
TACPack1525Premium-One79	770×660×625	530×405×369	79	32	XPS+VIP	段ボール	F20 2,000g (C/T)	2	約360h	—	約238h	—
							F20 3,000g (C/T)	3				

TACPack®0208 Premium-Oneシリーズ　2℃～8℃

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸（mm）	荷室（mm）	内容量（ℓ）	重量（kg）	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATTHERMO®		ISTA7D SUMMER 24Hr cycle ※N=3試験		ISTA7D WINTER 24Hr cycle ※N=3試験	
					断熱材	外装	種類	数量	無負荷	有負荷	無負荷	有負荷
TACPack0208Premium-One20	543×543×512	296×296×232	20	22	XPS+VIP	段ボール	F5 2,000g (C/T)	6	約211h	—	216h以上	—
TACPack0208Premium-One24	543×543×512	296×296×282	24	20	XPS+VIP	段ボール	F5 2,000g (C/T)	5	約166h	—	216h以上	—
TACPack0208Premium-One33	655×550×575	386×296×292	33	29	XPS+VIP	段ボール	F5 2,000g (C/T)	2	約190h	—	216h以上	—
							F5 3,000g (C/T)	4				
TACPack0208Premium-One50	770×660×625	456×331×332	50	45	XPS+VIP	段ボール	F5 2,000g (C/T)	4	約216h	—	216h以上	—
							F5 3,000g (C/T)	6				

TACPack®-20 Premium-Oneシリーズ　-20℃以下

※下記表の維持時間については社内実験データの一例であり、保証値ではありません。

品名	外寸（mm）	荷室（mm）	荷室容積（ℓ）	重量（kg）	主な仕様		カネカ潜熱蓄熱材 PATTHERMO®		ISTA7D SUMMER 24Hr cycle ※N=3試験		ISTA7D WINTER 24Hr cycle ※N=3試験	
					断熱材	外装	種類	数量	無負荷	有負荷	無負荷	有負荷
TACPack-20Premium-One20	543×543×512	296×296×232	20	28	XPS+VIP	段ボール	CV-30 3,000g (C/T)	6	約164h	—	—	—
TACPack-20Premium-One24	543×543×512	296×296×282	24	25	XPS+VIP	段ボール	CV-30 3,000g (C/T)	5	約134h	—	—	—

※掲載写真は容器仕様の代表例であり、一部表示などが変更になる場合があります。